


Inmeten raamrolhor DeLux

In de dag montage

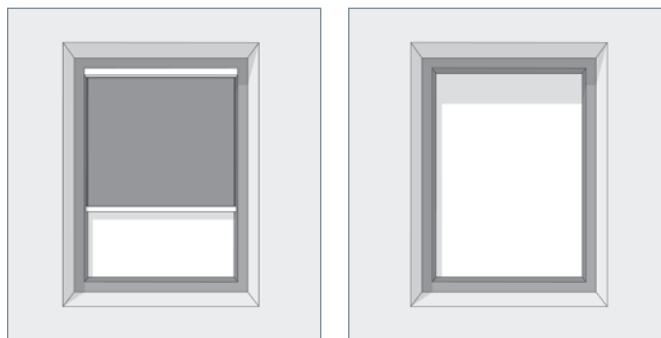

Montage **IN** het kozijn.


Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Raamrolhor DeLux

0 mm rondom

Inmeetinstructie



Bestelmaten Raamrolhor DeLux

Kleinste B = mm


Kleinste H = mm

- Meet de breedte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (**B**).
- Meet de hoogte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (**H**).


Let op

De bestelmaten zijn de strak gemeten maten.

Op de dag montage

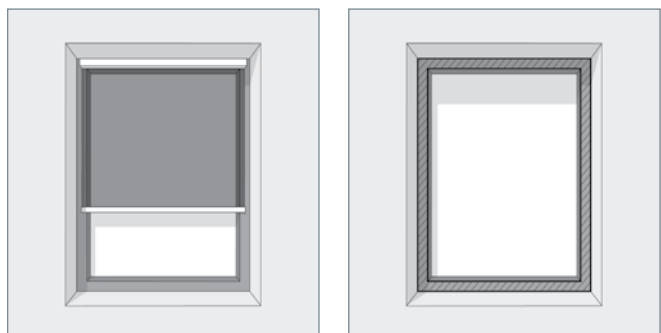

Montage **OP** het kozijn.

 Zijruimte nodig voor montage.
Voor exacte maten, zie hieronder.

Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Raamrolhor De Lux


35 mm boven

35 mm rechts

35 mm links

0 mm onder

Inmeetinstructie



Bestelmaten Raamrolhor DeLux

Grootste B + 70 mm = mm

Grootste H + 35 mm = mm

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (**B**).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (**H**).